


REVÊTEMENT DE SOL EN CAOUTCHOUC



Veillez noter que les couleurs présentées sont aussi précises que les processus d'impression le permettent.

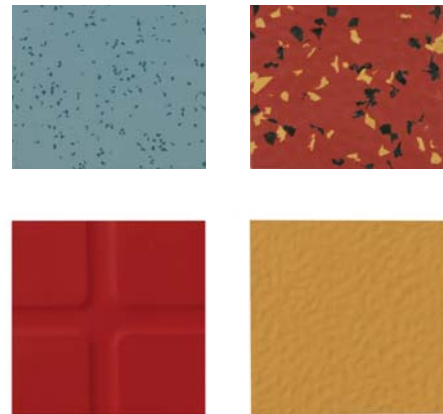

VIP-Polymers a le plaisir de vous présenter sa propre gamme de revêtements de sol en caoutchouc synthétique. Idéal pour les aéroports, les écoles, les hôpitaux et autres zones à circulation élevée, les revêtements de sol VIP-Polymers vous offrent les avantages suivants:

Esthétique – Large gamme de couleurs et de finitions disponibles .

Durabilité – Résistance à l'usure hors pair, résiste aux brûlures de cigarettes et aux entailles après impacts. L'élasticité naturelle du caoutchouc garantit une régénération naturelle de la majorité des éraflures et des abrasions.

Système antidérapant – Surface antidérapante naturelle garantissant une marche en toute sécurité et une position stable sur les rampes, dans les ascenseurs, dans les autobus et les trains.

Flexibilité – Ne casse pas ni ne se fendille pas lors de pliage ; peut donc s'appliquer sur des surfaces courbes et coudées.

Sécurité incendie – S'enflamme difficilement et est auto-extinguible.

Insonorisation – Remarquables propriétés d'amortissement sonore minimisant la pollution sonore liée aux bruits de pas dans les zones à circulation élevée et assurant un environnement calme et agréable.

Facile à installer et à entretenir – S'installe rapidement et facilement à l'aide de nos adhésifs recommandés. Facile à nettoyer et à entretenir garantissant ainsi une satisfaction totale durant toute sa durée de vie. Des carreaux de plus grande taille, 602 x 602 mm, peuvent être installés plus rapidement avec moins de joints.

Excellent rapport qualité/prix – Possède l'un des coûts de cycle de vie les plus bas en matière de revêtements de sol, grâce à sa résistance exceptionnelle à l'usure et sa durée de vie extrêmement longue.

Disponible en 2 mm, 3 mm, 4 mm et 6 mm d'épaisseur, avec un design à motifs ronds ou carrés, mouchetés ou de découpe automatique.

Instructions pour la pose

Peut être mis en place avec un adhésif adéquat sur pratiquement n'importe quel sous-plancher ferme, sec, propre et à niveau. Le sous-plancher ne doit pas comporter de poussière, de graviers, ni de tâches d'huile. VIP-Polymers vous recommandera un adhésif adéquat selon l'application.

Après l'installation, évitez de marcher sur le sol pendant les 24 heures qui suivent la pose des carreaux.

Recouvrez le sol et protégez-le de tout dommage par des activités parallèles de construction ou de finition.

Le revêtement de sol doit être installé par des entrepreneurs d'installation de revêtements de sol expérimentés. Veuillez contacter VIP-Polymers pour un guide plus complet.

Les instructions techniques complètes et de pose au sol sont disponibles sur demande.



VIP-POLYMERS LTD

15 Windover Road, HUNTINGDON
PE29 7EB, UK

Tel: +44 (0) 1480 411333

Fax: +44 (0) 1480 413991

www.vip-polymers.com

info@vip-polymers.com



EN 681-1
MANUFACTURED UNDER A
BS EN ISO 9003 QUALITY
SYSTEM ACCEPTED BY BSI



CERTIFICATE No. FM01685