


GUMMI-FUßBODENBELAG



Bitte beachten Sie, daß die gezeigten Farben so exakt sind, wie der Druckprozess erlaubt.

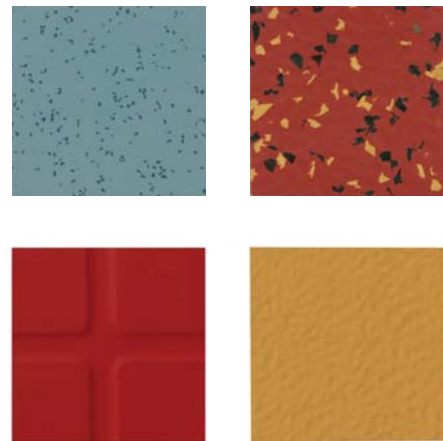

VIP-Polymers freut sich, Ihnen unsere eigene Palette an synthetischen Gummi-Fußbodenbelägen anbieten zu können. Der Fußbodenbelag von VIP-Polymers ist ideal für den Einsatz in Flughäfen, Schulen, Krankenhäusern und anderen stark frequentierten Orten, und bietet die folgenden Vorteile:

Ästhetik – In einer Vielzahl an Farben und Ausführungen erhältlich.

Widerstandsfähigkeit – Außerordentlich verschleißfest, resistent gegen ausgedrückte Zigarettenkippen und Stossdellen. Die natürliche Elastizität von Gummi garantiert die Selbstheilung fast aller Kratzer und Abnutzungen.

Anti-Rutsch – Die natürliche Anti-Rutsch-Oberfläche garantiert sicheres Gehen und Stehen selbst auf Rampen, in Aufzügen, Bussen und Zügen.

Flexibilität – Bricht oder reißt nicht beim Knicken und kann deshalb auch auf gekrümmten oder verwinkelten Oberflächen verwendet werden.

Feuersicherheit – schwer entflammbar, selbstlöschend.

Schallschutz – Beachtenswerte schalldämmende Eigenschaften reduzieren den Trittschall an Orten, an denen viel Verkehr herrscht, und garantieren eine ruhige und angenehme Umgebung.

Einfach zu verlegen und zu pflegen – Kann mit unseren empfohlenen Klebstoffen schnell und einfach verlegt werden. Einfach zu reinigen und in Stand zu halten, was über die gesamte Lebensdauer hin vollste Zufriedenheit garantiert. Größere 602 x 602mm große Fliesen können mit weniger Fugen schneller verlegt werden.

Wert – Zeichnet sich auf Grund seiner außerordentlichen Verschleißfestigkeit und extrem langen Lebensdauer durch niedrigste Gesamtsystemkosten aller Bodenbelag-Optionen aus.

In Stärken von 2 mm, 3 mm, 4 mm & 6 mm und in rundem oder eckigem Design, Fleck- oder Vitrea-Mustern erhältlich.

Verlege-Anleitung

Kann mit einem geeigneten Klebstoff auf fast allen festen, trockenen, sauberen und ebenen Blindböden verlegt werden. Der Blindboden sollte frei von Staub, Sand und Ölflecken sein. VIP-Polymers empfiehlt je nach Bodenbeschaffenheit einen geeigneten Klebstoff.

Vermeiden Sie nach dem Verlegen die Benutzung des Bodens für 24 Stunden. Schützen Sie die Fliesen durch Abdecken vor Schäden durch andere gleichzeitig stattfindende Bau- oder Innenausbauarbeiten.

Der Bodenbelag sollte von einer erfahrenen Fachfirma verlegt werden. Für ein umfassenderes Handbuch wenden Sie sich bitte an VIP-Polymers.

Die vollständige technische Verlege-Anleitung ist auf Anfrage erhältlich.



VIP-POLYMERS LTD

15 Windover Road, HUNTINGDON
PE29 7EB, UK

Tel: +44 (0) 1480 411333

Fax: +44 (0) 1480 413991

www.vip-polymers.com

info@vip-polymers.com



EN 681-1
MANUFACTURED UNDER A
BS EN ISO 9003 QUALITY
SYSTEM ACCEPTED BY BSI



CERTIFICATE No. FM01685